


---

# STAHLPROFILE FÜR TÜREN FLASHLINE ACCESSORIES




METALSTAMPI

# STAHLPROFILE FÜR TÜREN FLASHLINE ACCESSORIES

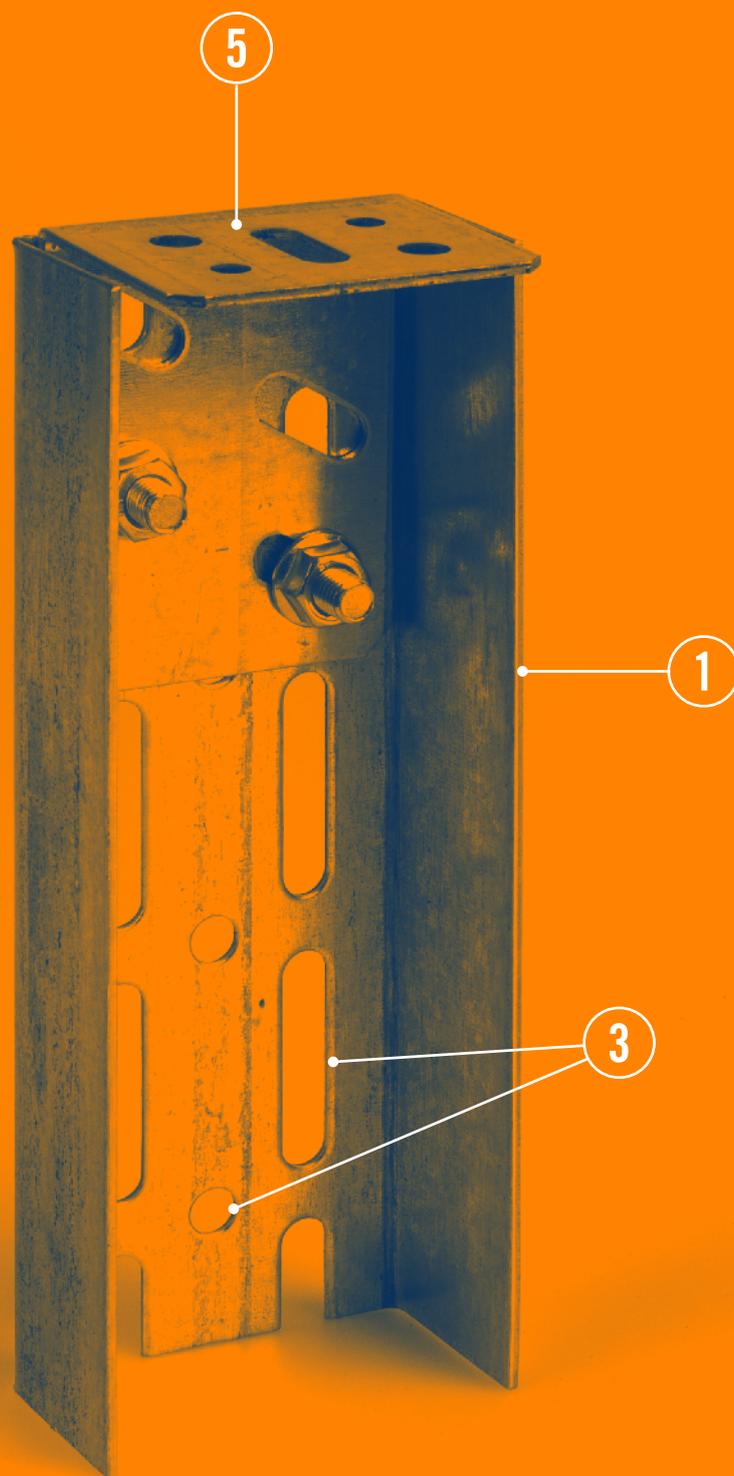



## PRODUKTVORTEILE

- 1 — CE-Kennzeichnung am Produkt nach Europäischer Norm EN 14195 (Bestimmung der Festigkeit gegenüber der Zugfestigkeit nach EN 10002-1).
- 2 — Einsatzbereites Montageset, Profilverte, Winkel und zugehörige Schrauben.
- 3 — Hohe Montagegeschwindigkeit des Systems dank der Vorrüstung von Bohrungen und Langlöchern.
- 4 — U-Profilteil 2 mm.
- 5 — Anpassbarkeit an die Strukturabschnitte für Gipskarton im Markt 50-75-100-125-150 mm, Höhen von 2.500 mm bis 6.000 mm.

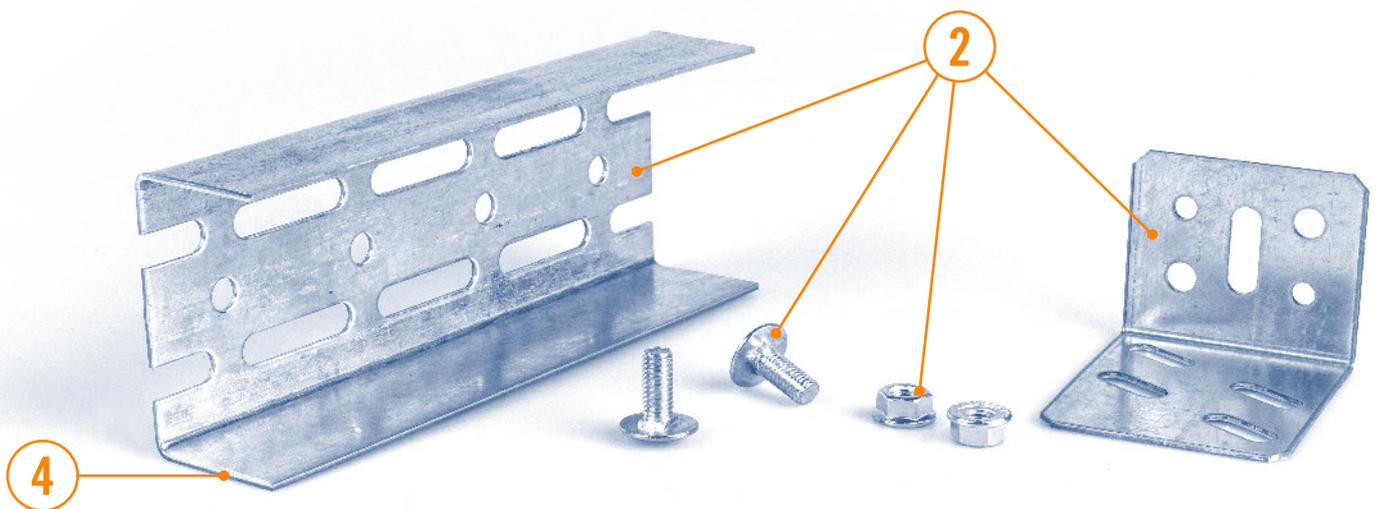


# STAHLPROFILE FÜR TÜREN MONTAGESCHEMA

Vorderansicht  
(1:20)

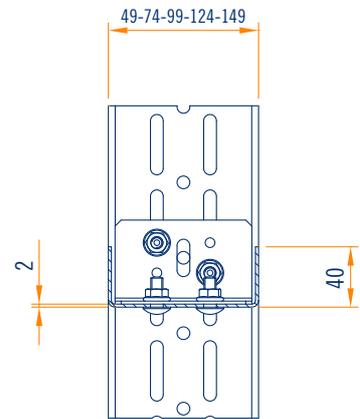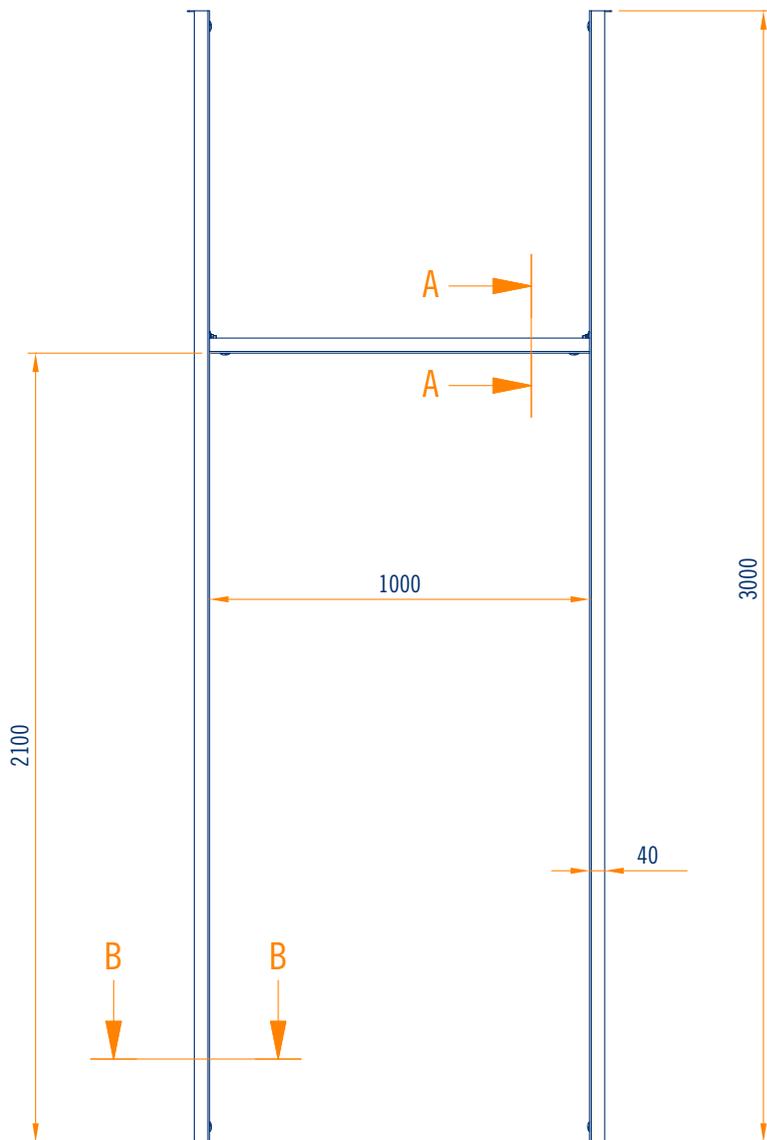


Schn. A-A  
(1:5)

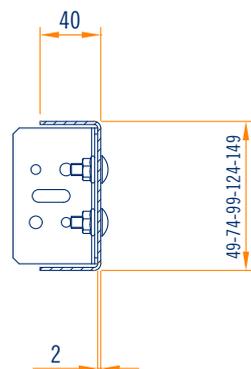


Schn. B-B  
(1:5)


C-Ständerprofil für Türen code PTUA-----

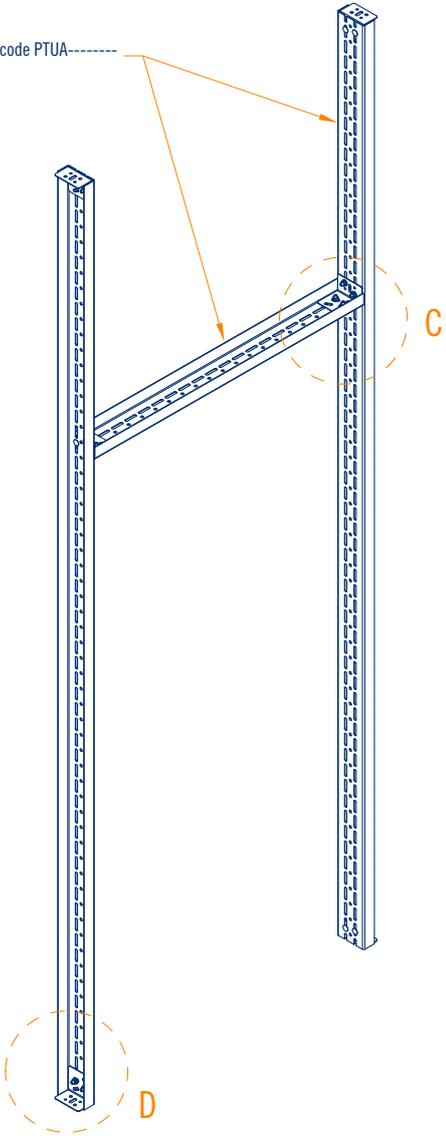

Axonometrie  
(1:20)

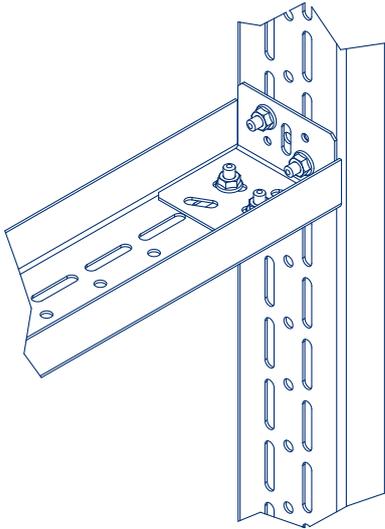

DETAIL C  
(1:5)

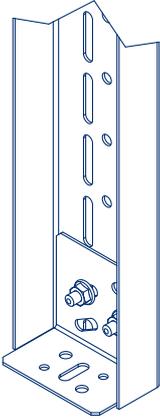


DETAIL D  
(1:5)

# C-STÄNDERPROFIL FÜR TÜREN DICKE 2 mm


40/50/40 - 40/75/40 - 40/100/40 - 40/125/40 - 40/150/40




Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Verpackungsgewicht kg	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	C-Ständerprofil für Türen UA50	b 50 h 40 s 2			Zwischenwand Trennwand	gesamt 96 Stk. 24 Packungen zu je 4 Stück Paket
<b>PTUA00502500</b>	UA/40/50/40/2500/2	l 2500	456,00	240,00		
<b>PTUA00503000</b>	UA/40/50/40/3000/2	l 3000	547,20	288,00		
<b>PTUA00503500</b>	UA/40/50/40/3500/2	l 3500	638,40	336,00		
<b>PTUA00504000</b>	UA/40/50/40/4000/2	l 4000	729,60	384,00		
<b>PTUA00504500</b>	UA/40/50/40/4500/2	l 4500	820,80	432,00		
<b>PTUA00505000</b>	UA/40/50/40/5000/2	l 5000	912,00	480,00		

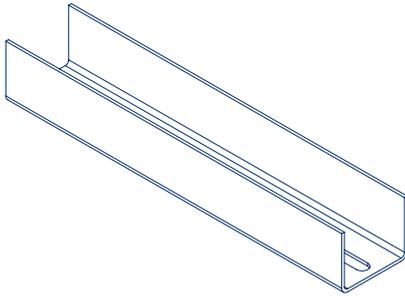

Axonometrischer Maßstab 1:2




Vorderansicht Maßstab 1:2

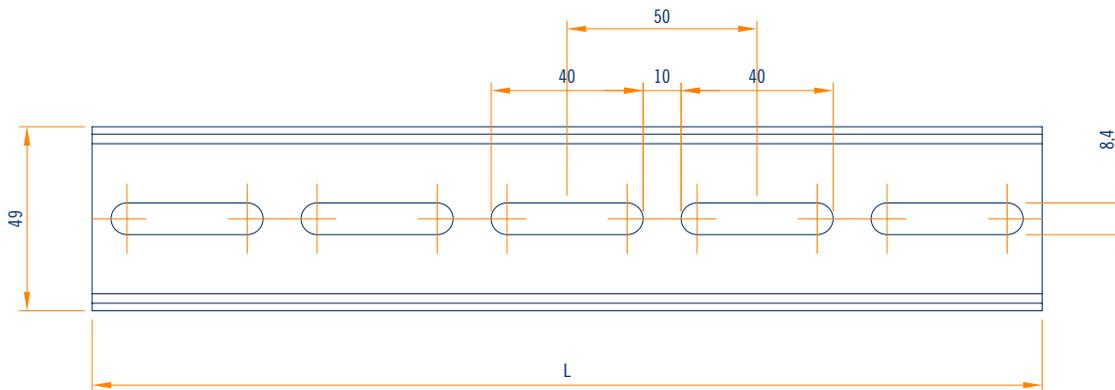


Ansicht im Maßstab Profil mit Löchern 1:2


Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Verpackungsgewicht kg	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	C-Ständerprofil für Türen UA75	b 75 h 40 s 2			Zwischenwand Trennwand	gesamt 96 Stk. 24 Packungen zu je 4 Stück Paket
<b>PTUA00752500</b>	UA/40/75/40/2500/2	l 2500	546,50	240,00		
<b>PTUA00753000</b>	UA/40/75/40/3000/2	l 3000	655,80	288,00		
<b>PTUA00753500</b>	UA/40/75/40/3500/2	l 3500	765,10	336,00		
<b>PTUA00754000</b>	UA/40/75/40/4000/2	l 4000	874,40	384,00		
<b>PTUA00754500</b>	UA/40/75/40/4500/2	l 4500	984,96	432,00		
<b>PTUA00755000</b>	UA/40/75/40/5000/2	l 5000	1094,40	480,00		
<b>PTUA00756000</b>	UA/40/75/40/6000/2	l 6000	1313,28	576,00		



Axonometrischer Maßstab 1:5

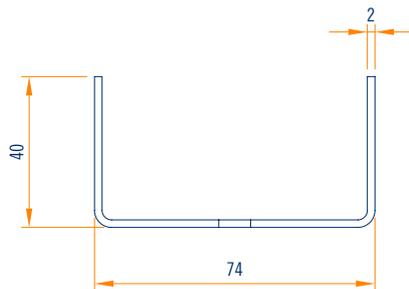


Vorderansicht Maßstab 1:2

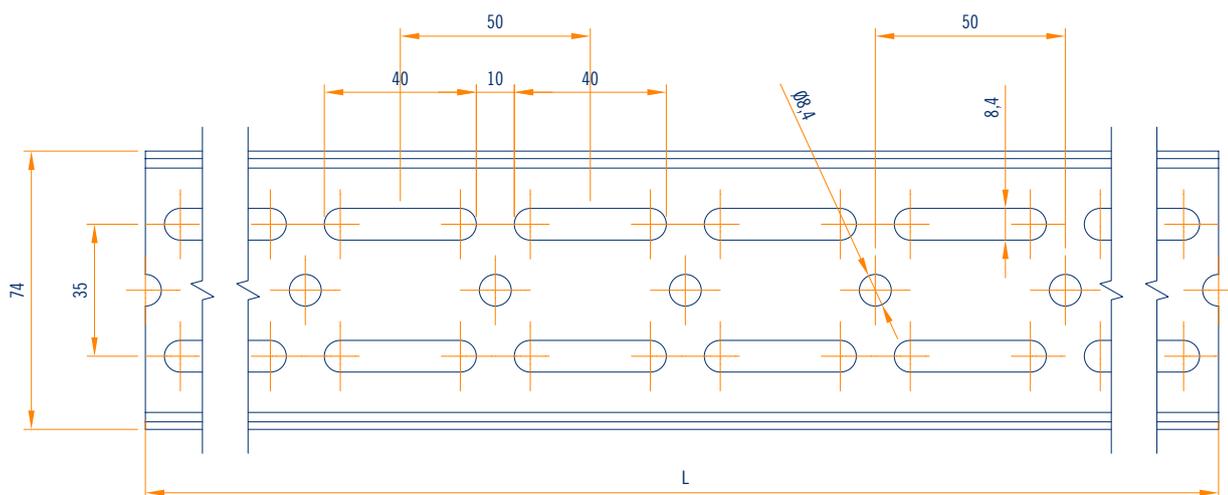


Ansicht im Maßstab Profil mit Löchern 1:2

## 254 FLASHLINE ACCESSORIES


Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Verpackungsgewicht kg	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	C-Ständerprofil für Türen UA100	b 100 h 40 s 2			Zwischenwand Trennwand	gesamt 64 Stk. 16 Packungen zu je 4 Stück Paket
<b>PTUA001002500</b>	UA/40/100/40/2500/2	l 2500	427,00	160,00		
<b>PTUA001003000</b>	UA/40/100/40/3000/2	l 3000	512,50	192,00		
<b>PTUA001003500</b>	UA/40/100/40/3500/2	l 3500	598,00	224,00		
<b>PTUA001004000</b>	UA/40/100/40/4000/2	l 4000	683,30	256,00		
<b>PTUA001004500</b>	UA/40/100/40/4500/2	l 4500	768,96	288,00		
<b>PTUA001005000</b>	UA/40/100/40/5000/2	l 5000	854,40	320,00		
<b>PTUA001006000</b>	UA/40/100/40/6000/2	l 6000	1025,28	384,00		



Axonometrischer Maßstab 1:5

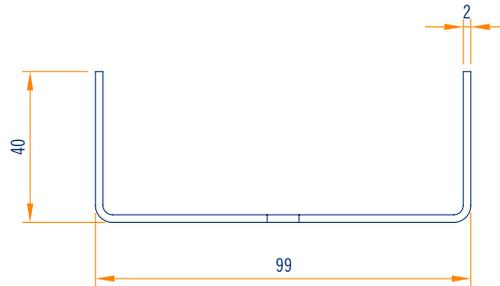


Vorderansicht Maßstab 1:2

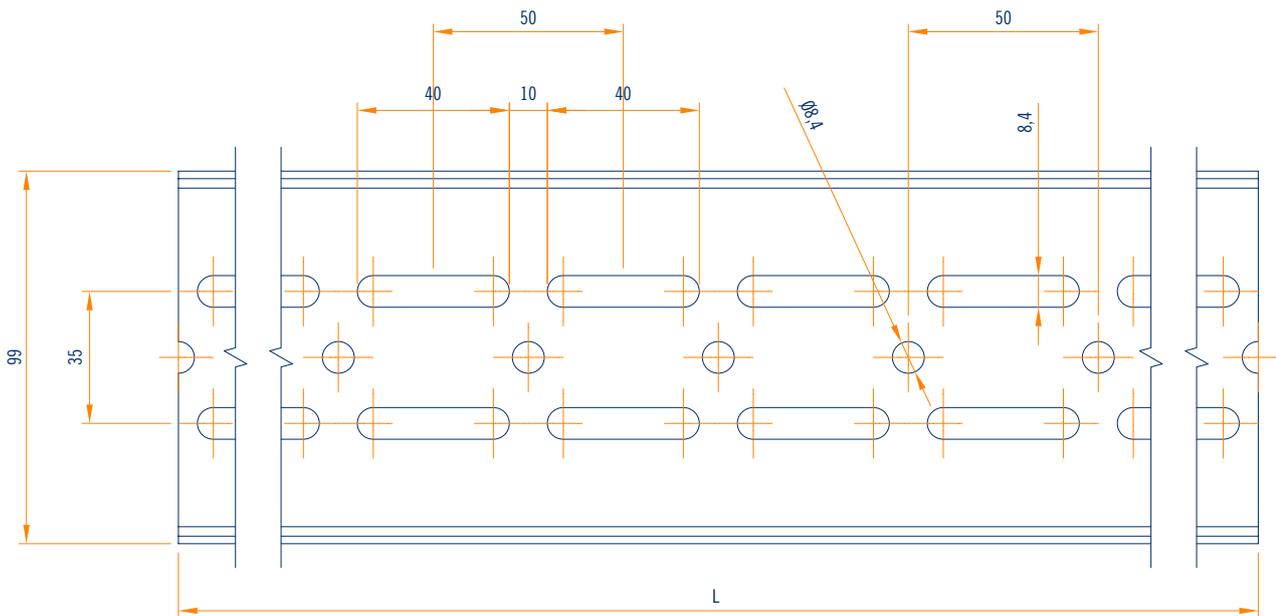


Ansicht im Maßstab Profil mit Löchern 1:2


Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Verpackungsgewicht kg	LM pro Packung	Anwendung	Verpackungsinhalt
	C-Ständerprofil für Türen UA125	b 125 h 40 s 2			Zwischenwand Trennwand	gesamt 64 Stk. 16 Packungen zu je 4 Stück Paket
<b>PTUA001254000</b>	UA/40/125/40/4000/2	14000	783,90	256,00		



Axonometrischer Maßstab 1:5

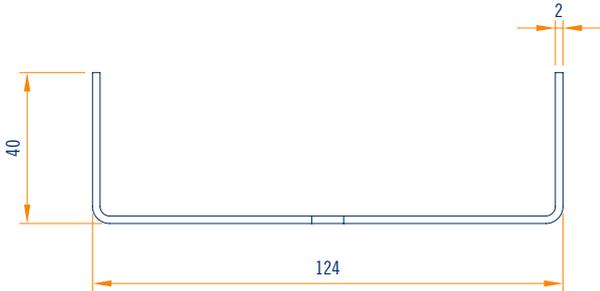


Vorderansicht Maßstab 1:2

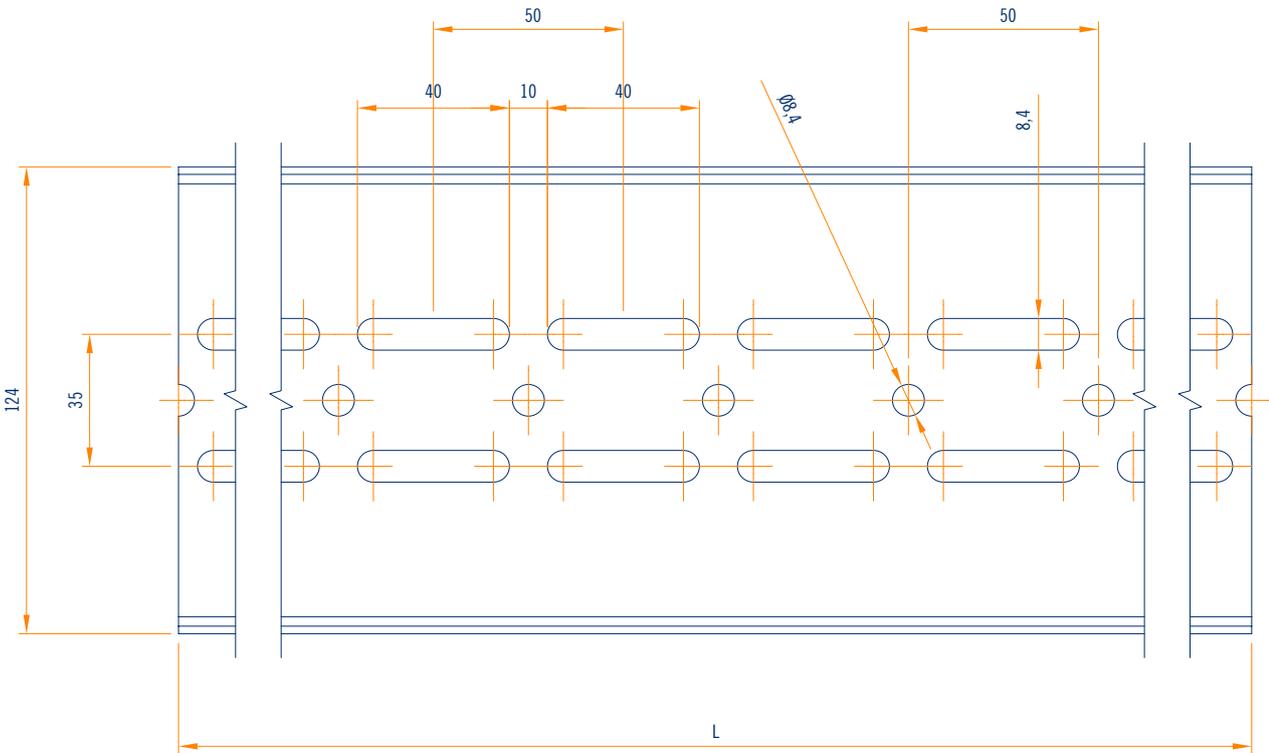


Ansicht im Maßstab Profil mit Löchern 1:2

# 256 FLASHLINE ACCESSORIES


Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Verpackungsgewicht kg	Anwendung	Verpackungsinhalt
	C-Ständerprofil für Türen UA150	b 150 h 40 s 2		Zwischenwand Trennwand	gesamt 48 Stk. 12 Packungen zu je 4 Stück Paket
<b>PTUA001504000</b>	UA/40/150/40/4000/2	l 4000	663,40	192,00	

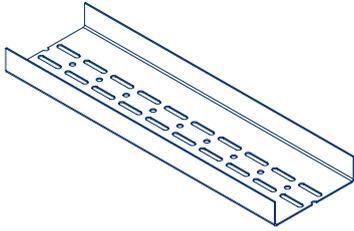

Axonometrischer Maßstab 1:5

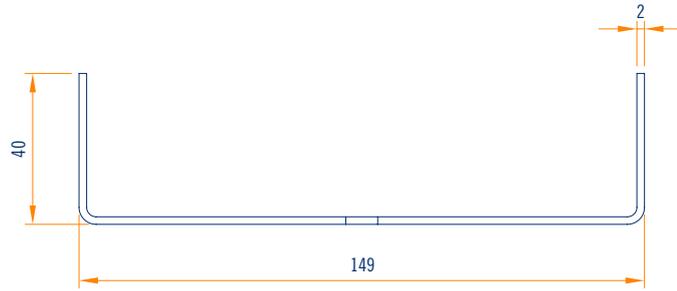


Vorderansicht Maßstab 1:2

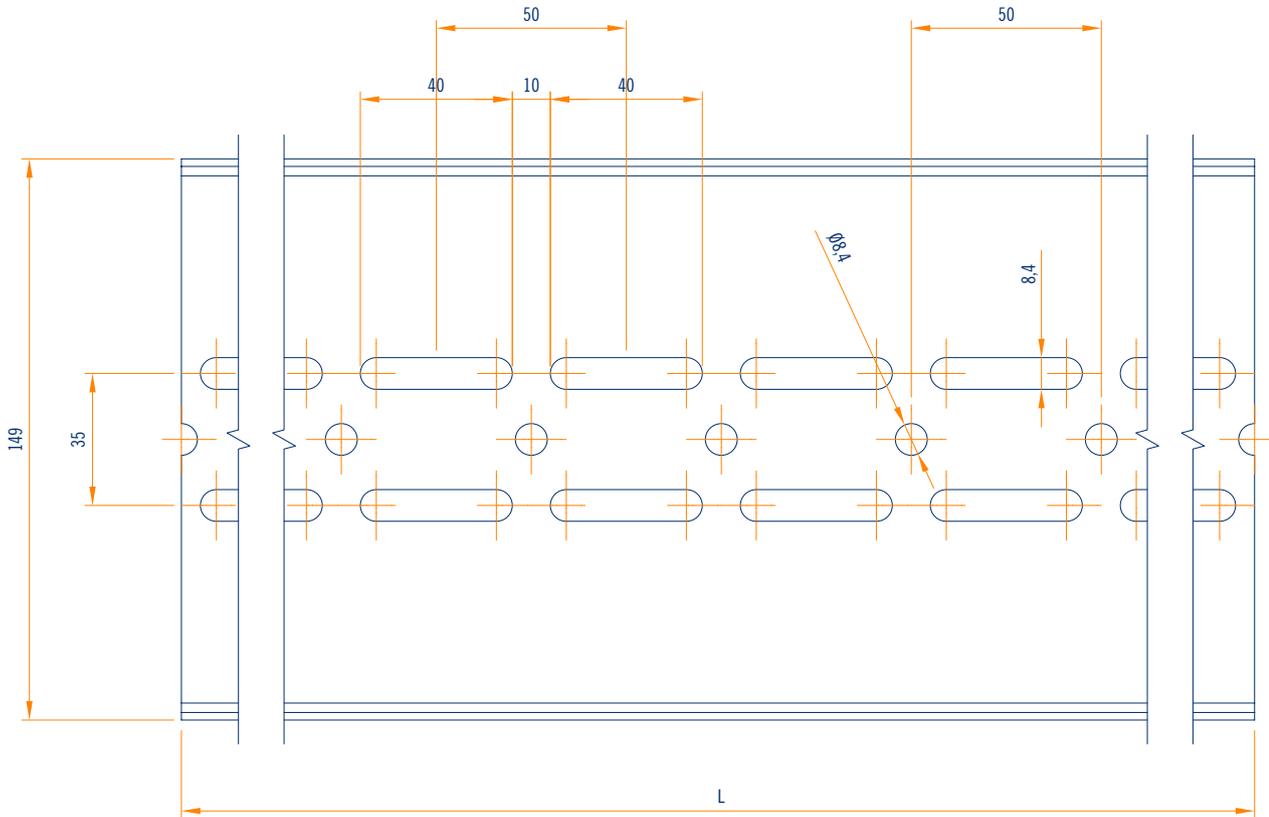


Ansicht im Maßstab Profil mit Löchern 1:2

# L-ANSCHLAGWINKEL - FLANSCHSCHRAUBE + FLANSMUTTER - M8x20 FÜR STÄNDERPROFIL


Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Verpackungsgewicht kg	Anwendung	Verpackungsinhalt
<b>PTUAL50</b>	L-Anschlagwinkel 54 x 78 x 40 x 2 für Ständerprofil UA 50	d 78x40 s 2	1,50	Befestigung Code UA50	20 Gesamtstückzahl 1 Packung




Axonometrischer Maßstab 1:2




Vorderansicht Maßstab 1:2

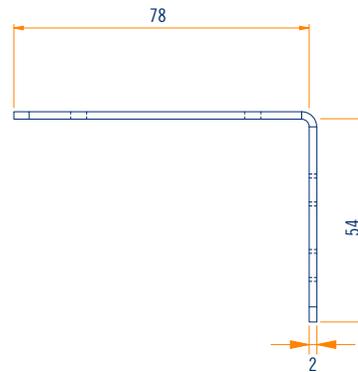


Seitenansicht Maßstab 1:2




Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Verpackungsgewicht kg	Anwendung	Verpackungsinhalt
<b>PTUAL75</b>	L-Anschlagwinkel 54 x 78 x 65 x 2 für Ständerprofil UA 75	d 78x65 s 2	2,35	Befestigung Code UA75	20 Gesamtstückzahl 1 Packung

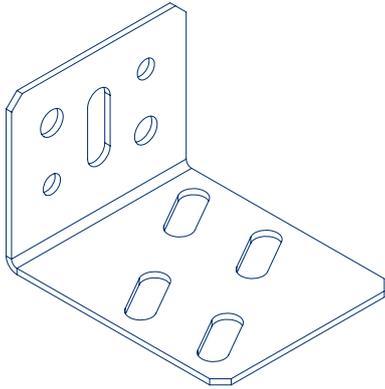


Axonometrischer Maßstab 1:2

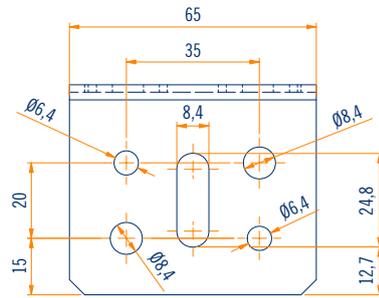


Vorderansicht Maßstab 1:2

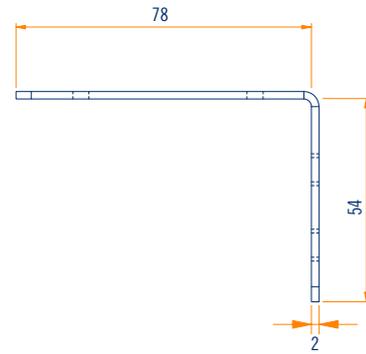


Seitenansicht Maßstab 1:2




Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Verpackungsgewicht kg	Anwendung	Verpackungsinhalt
<b>PTUAL100</b>	L-Anschlagwinkel 54 x 78 x 90 x 2 für Ständerprofil UA 100-125-150	d 78x90 s 2	3,45	Befestigung Code UA100-125-150	20 Gesamtstückzahl 1 Packung

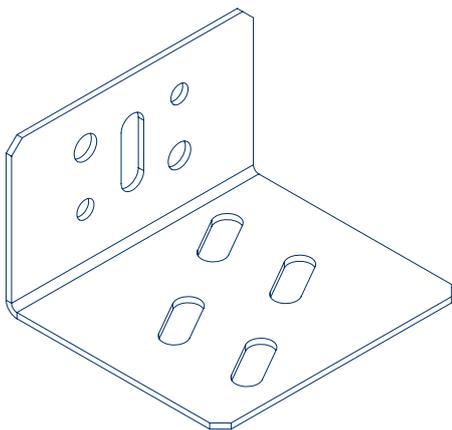


Axonometrischer Maßstab 1:2

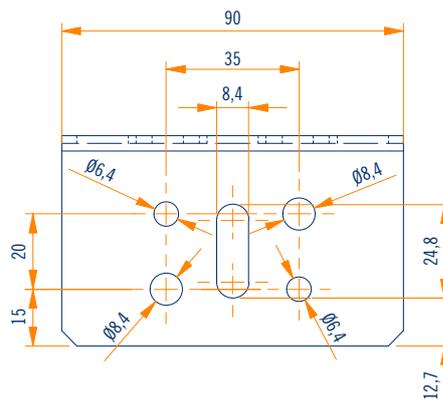

Vorderansicht Maßstab 1:2

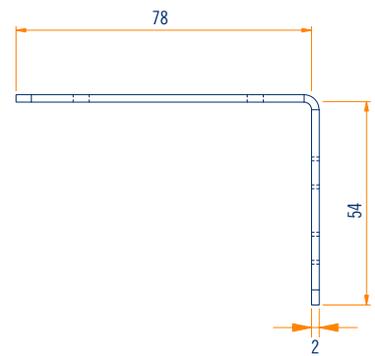


Seitenansicht Maßstab 1:2

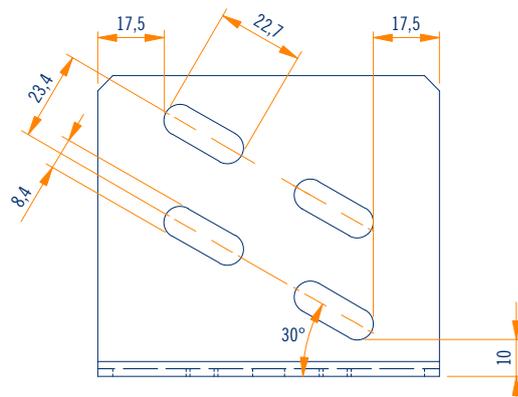


Code	Beschreibung	Abmessungen und Dicke mm	Verpackungsgewicht kg	Anwendung	Verpackungsinhalt
<b>PTUALM8X20</b>	Flanschschraube + Flanschnutter M8x20 für Ständerprofil	d $\varnothing$ 8x20	1,15	Befestigung Profil UA	50 Gesamtstückzahl 1 Packung






Axonometrischer Maßstab 1:2



Vorderansicht Maßstab 1:2



Seitenansicht Maßstab 1:2



# WICHTIGE HINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH UND DIE LAGERUNG VON PRODUKTEN

## CE Kennzeichnung

Es wird darauf hingewiesen, dass ein jedes Produkt Teil eines Aufhängungs- / Verbindungssatzes zum Anschluss an das obere Befestigungssystem und an das Stützelement, darstellt. Diese sind für Trockenbausysteme, **zur Anwendung in Gebäude-Innenräumen**, vorgesehen. Die verschiedenen Komponenten sind im Katalog und in der Preisliste mittels CE-Angabe gekennzeichnet.

**Jedes Produkt mit CE-Kennzeichnung ist mit einer Leistungserklärung (DOP) versehen.**

**Dauerhaftigkeit: Klasse B** (Gebäudekomponenten, die einer relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 90 % und variablen Temperaturen von bis zu 30 °C ausgesetzt sind, jedoch **ohne ätzende Schadstoffe**).

## Tipps zum Lagern der Profile

Lagern Sie die Verpackungen an abgedeckten Orten bei relativ trockener Atmosphäre und einer möglichst konstanten Temperatur, um Kondensationsphänomene zu vermeiden, die die Passivierung zum Schutz der verzinkten Oberfläche verringern können. Verwenden Sie bei eventuell externer Lagerung (**nicht empfohlen**) eine Abdeckung, die den Schutz des Materials vor schlechten Witterungseinflüssen (Regen, Nebel, Schnee) perfekt gewährleistet, und achten Sie darauf, dass die Verpackungen leicht gereinigt gelagert werden. Die Abdeckung muss so beschaffen sein, dass eine ausreichende Belüftung möglich ist (indem die beiden Oberflächen nicht in direkten Kontakt gebracht werden), damit sich die Luftfeuchtigkeit nicht absetzt und sich Kondenswasser ansammelt.



**Metalstampi s.r.l.**

Vicolo Biban, 7

31030 Biban di Carbonera (TV) Italy

Tel. +39 0422 398250

[export@metalstampi.com](mailto:export@metalstampi.com)

[www.metalstampi.com](http://www.metalstampi.com)