

PROFILI IN ACCIAIO FLASHLINE FINISH



METALSTAMPI













PROFILI IN ACCIAIO FLASHLINE FINISH


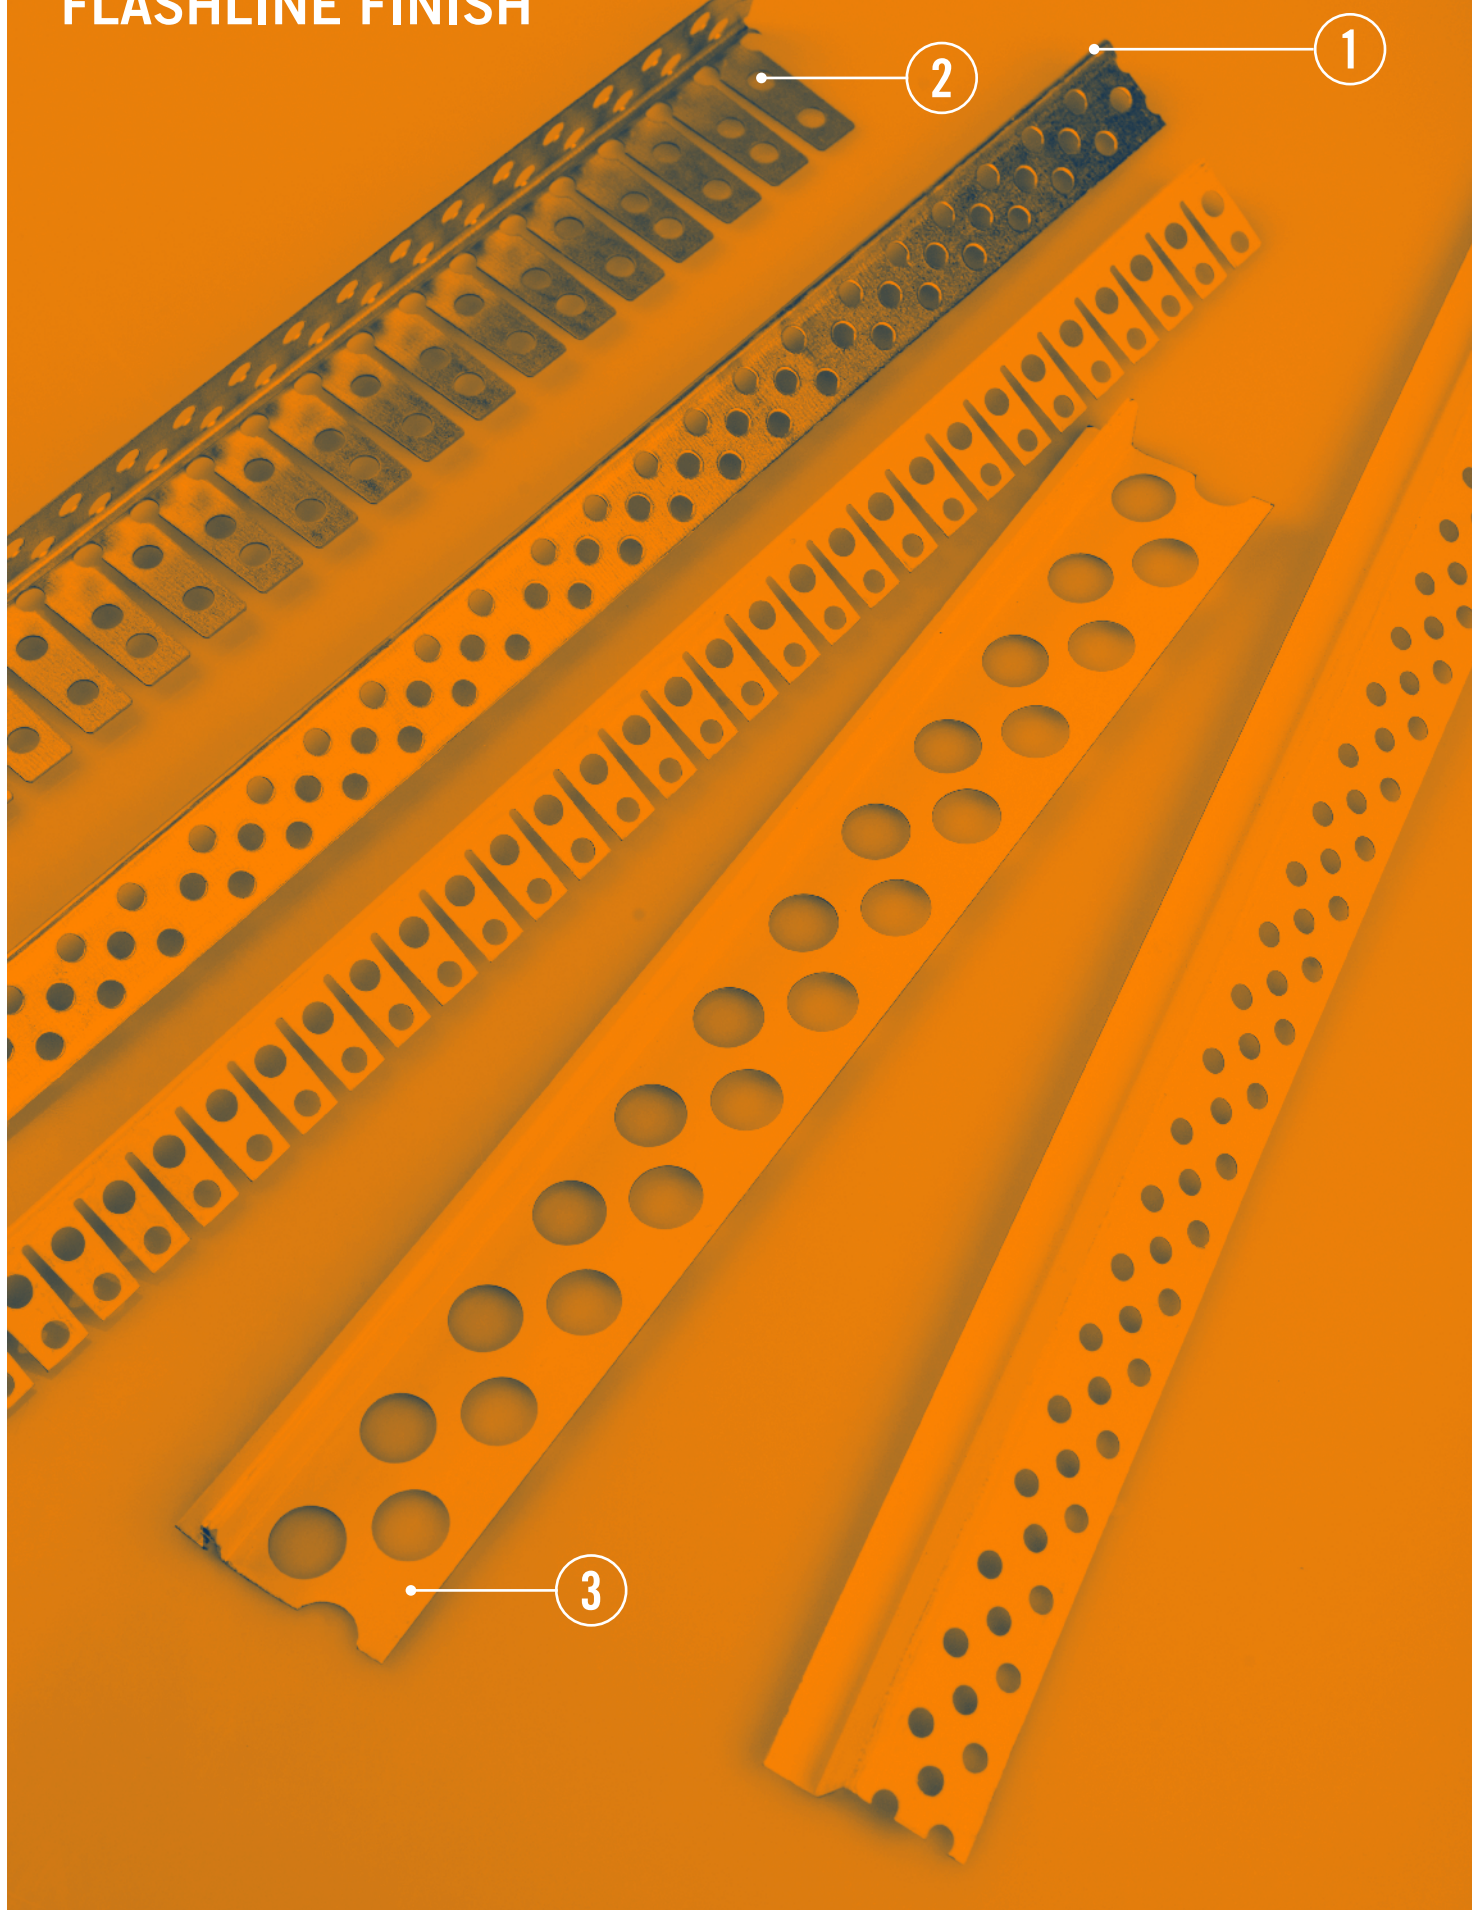






PUNTI DI FORZA




- 1** — Conformità del prodotto alla marcatura CE, secondo la norma Europea EN 14195 (determinazione della resistenza allo snervamento secondo la norma EN 10002-1), ed EN 14353 (assenza di deformazioni permanenti o fratture in seguito a prove di flessione).
- 2** — Ampie forature sui prodotti per facilitare l'adesione dello stucco alle superfici di rivestimento.
- 3** — Lavorabilità del prodotto elevata (taglio e avvitatura facilitata dallo spessore del materiale).




PROFILI DI FINITURA PER GESSO RIVESTITO
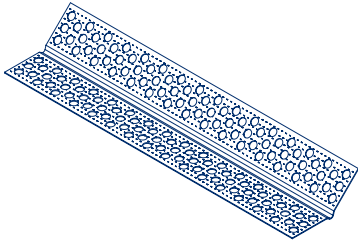
| Cod. | Descrizione | Dimensioni e spessore mm | Peso kg per pacco | MI per pacco | Applicazione | Contenuto confezione |
|----------------------|---|---|-------------------|--------------|--|---|
| PF3030.135 | paraspigolo 135° V/30/30 | b 30 h 30 s 0,5 | 5,10 | 30,00 | controsoffitto controparete parete divisoria | 10 pezzi totali |
| | V/30/30/3000/0,5 | l 3000 | | | | |
| |  |  | | | |  |
| | assonometria scala 1:5 | vista frontale scala 1:2 | | | | |
| PF5050.90-180 | paraspigolo ad angolo variabile 90°-180° L/32/32 | b 32 h 32 s 0,5 | 14,85 | 60,00 | controsoffitto controparete parete divisoria | 20 pezzi totali |
| | L/32/32/3000/0,5 | l 3000 | | | | |
| |  |  | | | |  |
| | assonometria scala 1:5 | vista frontale scala 1:2 | | | | |
| PF3625.SC | paraspigolo 90° per superfici curve L/40/20 | b 40 h 20 s 0,5 | 5,90 | 60,00 | controsoffitto controparete parete divisoria | 20 pezzi totali |
| | L/40/20/3000/0,5 | l 3000 | | | | |
| |  |  | | | |  |
| | assonometria scala 1:5 | vista frontale scala 1:2 | | | | |
| PF1423 | parabordo 90° L/14/23 | b 23 h 14 s 0,5 | 3,98 | 30,00 | controsoffitto controparete parete divisoria | 10 pezzi totali |
| | L/14/23/3000/0,5 | l 3000 | | | | |
| |  |  | | | |  |
| | assonometria scala 1:5 | vista frontale scala 1:2 | | | | |
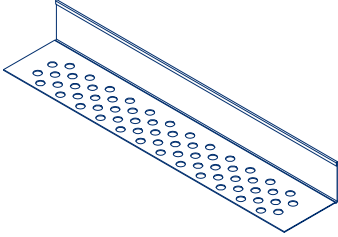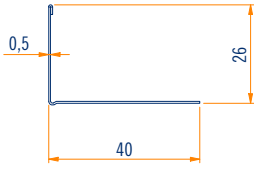
| Cod. | Descrizione | Dimensioni e spessore mm | Peso kg per pacco | MI per pacco | Applicazione | Contenuto confezione |
|---|--------------------------|---|-------------------|--------------|--|---|
| | parabordo 90° L/26/40 | b 40 h 26 s 0,5 | | | controsoffitto controparete parete divisoria | 10 pezzi totali |
| PF2626 | L/26/40/3000/0,5 | l 3000 | 8,19 | 30,00 | | |
|  | |  | | | |  |
| assonometria scala 1:2 | | vista frontale scala 1:2 | | | | |


| Cod. | Descrizione | Dimensioni e spessore mm | Peso kg per pacco | MI per pacco | Applicazione | Contenuto confezione |
|---|------------------------------|---|-------------------|--------------|--|---|
| | copribordo 90° U/23/16/10 | b 16 h 10 s 0,4 | | | controsoffitto controparete parete divisoria | 10 pezzi totali |
| PF1623 | U/23/16/10/3000/0,4 | l 3000 | 4,68 | 30,00 | | |
|  | |  | | | |  |
| assonometria scala 1:2 | | vista frontale scala 1:2 | | | | |

| Cod. | Descrizione | Dimensioni e spessore mm | Peso kg per pacco | MI per pacco | Applicazione | Contenuto confezione |
|---|---|---|-------------------|--------------|--|---|
| | parabordo 90° verniciato bianco per superfici curve L/14/25 | b 25 h 14 s 0,5 | | | controsoffitto controparete parete divisoria | 10 pezzi totali |
| PF1423.SCB | L/14/25/3000/0,5 | l 3000 | 3,23 | 30,00 | | |
|  | |  | | | |  |
| assonometria scala 1:5 | | vista frontale scala 1:2 | | | | |


| Cod. | Descrizione | Dimensioni e spessore mm | Peso kg per pacco | MI per pacco | Applicazione | Contenuto confezione |
|---|--|---|-------------------|--------------|--|---|
| | giunto di dilatazione con anima in pvc T/14/50 | b 50 h 14 s 0,5 | | | controsoffitto controparete parete divisoria | 10 pezzi totali |
| PF1423.GD | T/14/50/3000/0,5 | l 3000 | 7,80 | 30,00 | | |
|  | |  | | | |  |
| assonometria scala 1:5 | | vista frontale scala 1:2 | | | | |

246 FLASHLINE FINISH

| Cod. | Descrizione | Dimensioni e spessore mm | Peso kg per pacco | MI per pacco | Applicazione | Contenuto confezione |
|-----------------|---|--------------------------|-------------------|--------------|--|----------------------|
| | scuretto perimetrale verniciato bianco T/6/14 | b 6 h 14 s 0,5 | | | controsoffitto controparete parete divisoria | 10 pezzi totali |
| PF614.BT | T/6/14/3000/0,5 | I 3000 | 7,13 | 30,00 | | |




assonometria scala 1:5

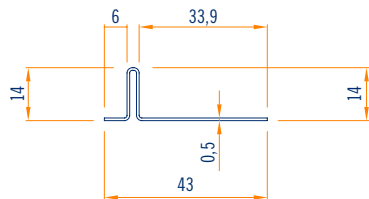


vista frontale scala 1:2



| Cod. | Descrizione | Dimensioni e spessore mm | Peso kg per pacco | MI per pacco | Applicazione | Contenuto confezione |
|------------------|--|--------------------------|-------------------|--------------|--|----------------------|
| | scuretto perimetrale verniciato bianco T/10/14 | b 10 h 14 s 0,5 | | | controsoffitto controparete parete divisoria | 10 pezzi totali |
| PF1014.BT | T/10/14/3000/0,5 | I 3000 | 7,65 | 30,00 | | |




assonometria scala 1:5

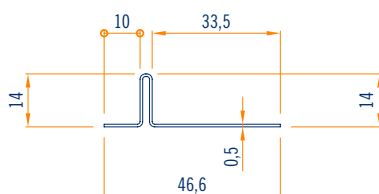


vista frontale scala 1:2



| Cod. | Descrizione | Dimensioni e spessore mm | Peso kg per pacco | MI per pacco | Applicazione | Contenuto confezione |
|------------------|--|--------------------------|-------------------|--------------|--|----------------------|
| | scuretto perimetrale verniciato bianco Z/11/12 | b 11 h 12 s 0,5 | | | controsoffitto controparete parete divisoria | 10 pezzi totali |
| PF1012.BZ | Z/11/12/3000/0,5 | I 3000 | 4,43 | 30,00 | | |




assonometria scala 1:5




vista frontale scala 1:2



| Cod. | Descrizione | Dimensioni e spessore mm | Peso kg per pacco | MI per pacco | Applicazione | Contenuto confezione |
|---------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|--|----------------------|
| | scuretto perimetrale led Z/27/13 | b 27 h 13 s 0,6 | | | controsoffitto controparete parete divisoria | 6 pezzi totali |
| PF1327 | Z/27/13/3000/0,6 | I 3000 | 7,11 | 18,00 | | |



assonometria scala 1:2



vista frontale scala 1:2



NOTE IMPORTANTI PER L'UTILIZZO E LO STOCCAGGIO DEI PRODOTTI

Marcatura CE

Si precisa che ogni prodotto fa parte di un kit di sospensione/collegamento, per la congiunzione al sistema di fissaggio superiore e all'elemento di supporto, nei sistemi costruttivi a secco, **per l'impiego all'interno di edifici**.
I vari componenti sono individuati nel catalogo e nel listino dalla dicitura CE.

Ogni prodotto soggetto a marcatura CE è provvisto di Dichiarazione di Prestazione (DOP).

Durabilità: classe B (Componenti dell'edificio esposti a un'umidità relativa variabile fino al 90% e a temperature variabili fino a 30°C ma **senza agenti inquinanti corrosivi**).

Consigli per lo stoccaggio dei profili

Immagazzinare i pacchi in luoghi coperti con un'atmosfera relativamente secca ed ad una temperatura il più costante possibile, al fine di evitare fenomeni di condensa che possono ridurre lo strato di passivazione a protezione della superficie zincata.

Nell'eventuale immagazzinamento esterno (**sconsigliato**), utilizzare una copertura che assicuri perfettamente la protezione del materiale contro le intemperie (pioggia, nebbia, neve), avendo cura di porre i pacchi leggermente inclinati. Questa copertura deve comunque essere tale da consentire un'adeguata areazione (non mettendo a contatto diretto le due superfici), in modo che l'umidità non si depositi e crei fenomeni di condensa.



Metalstampi s.r.l.
Vicolo Biban, 7
31030 Biban di Carbonera (TV) Italy
Tel. +39 0422 398250
info@metalstampi.com
www.metalstampi.com