

TELAI TELESCOPICI PER PORTE FLASHLINE ACCESSORIES




METALSTAMPI

TELAI TELESCOPICI PER PORTE FLASHLINE ACCESSORIES

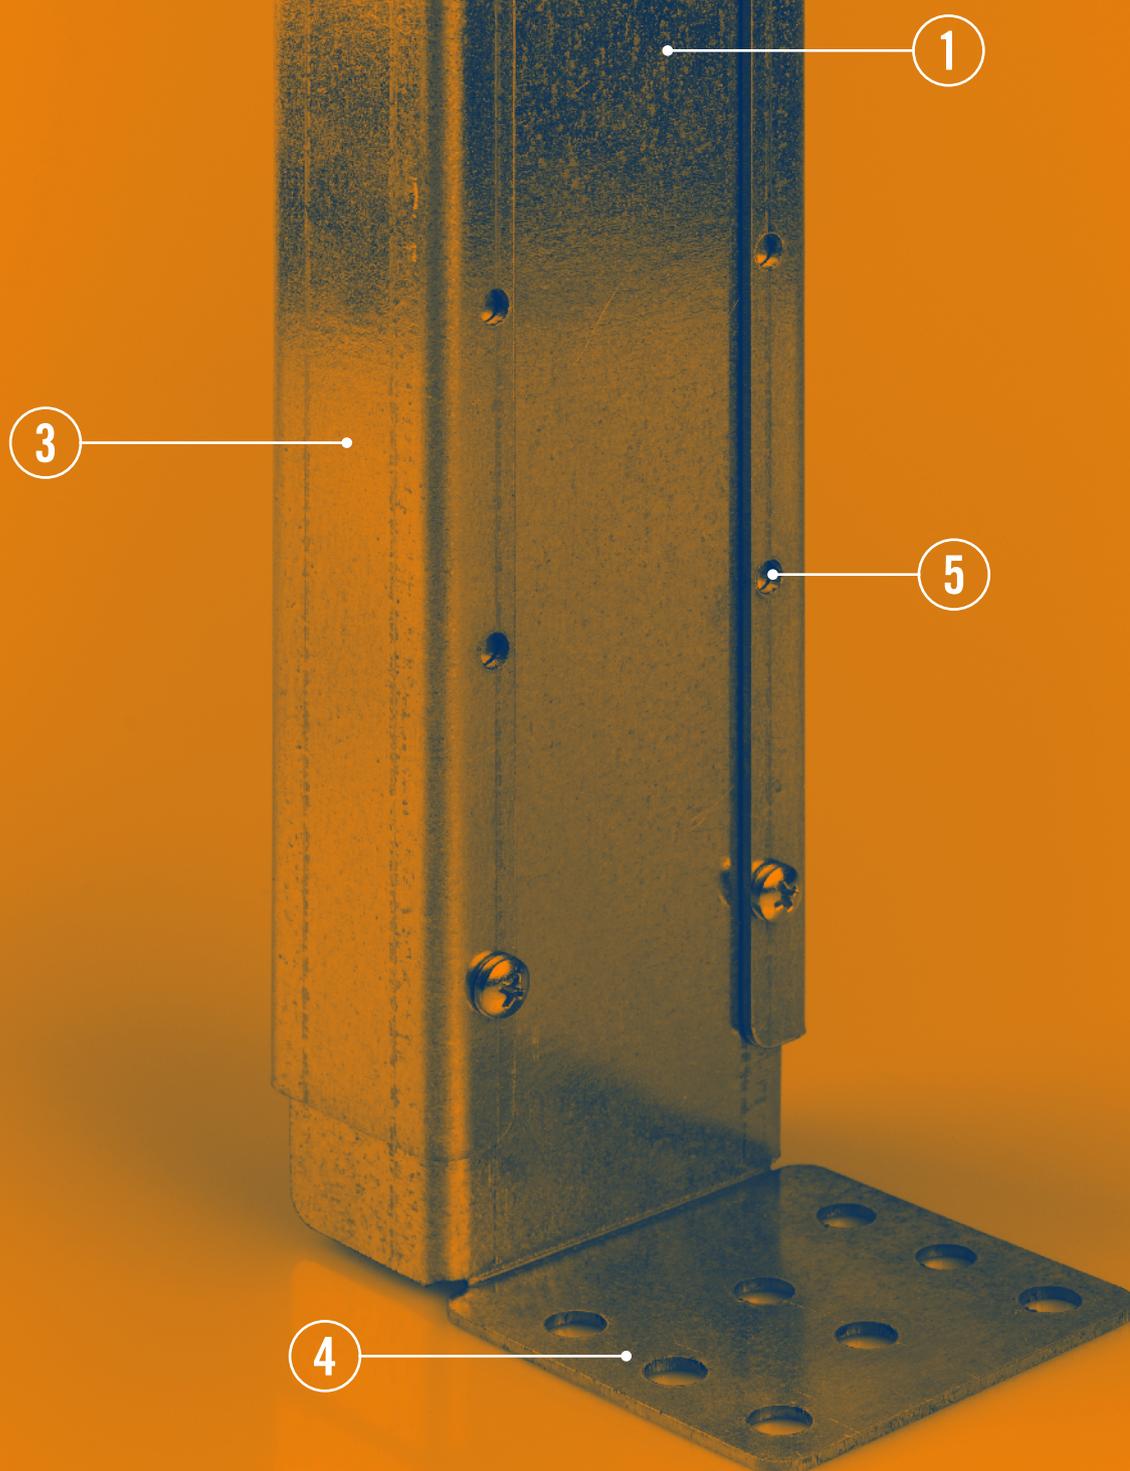




PUNTI DI FORZA

- 1 — Conformità del prodotto alla marcatura CE, secondo la norma Europea EN 14195 (determinazione della resistenza allo snervamento secondo la norma EN 10002-1).
- 2 — Kit di montaggio pronto all'uso.
- 3 — Superfici continue nei tre lati per permettere un fissaggio sicuro degli elementi di apertura e chiusura.
- 4 — Piedini telescopici con forature per permettere un fissaggio rapido del sistema all'involucro edilizio.
- 5 — Forature sui montanti verticali per fissaggio piedini telescopici ed architrave.

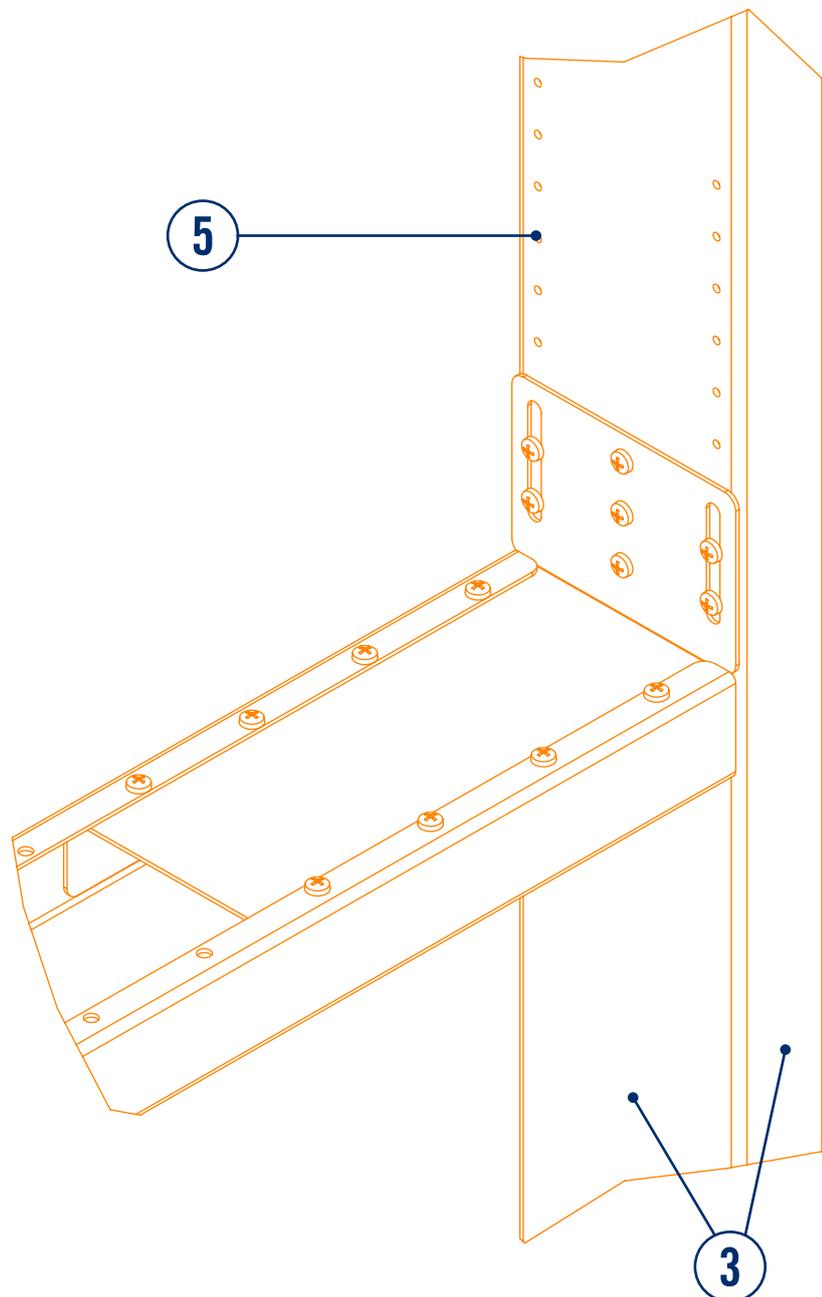


SCHEMI DI MONTAGGIO TELAI TELESCOPICI PER PORTE

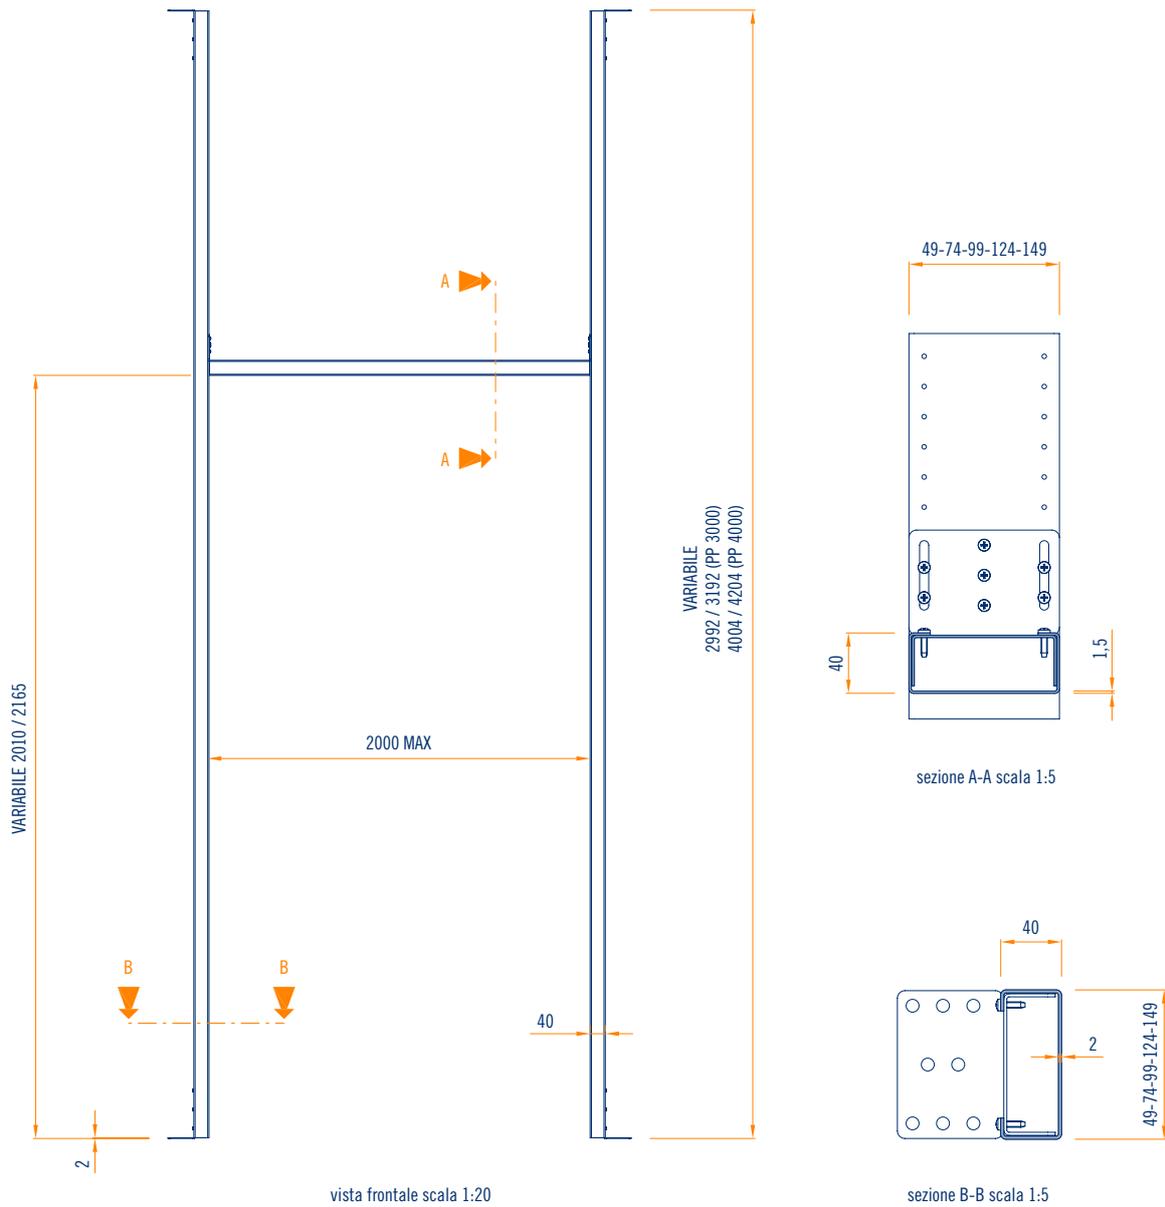

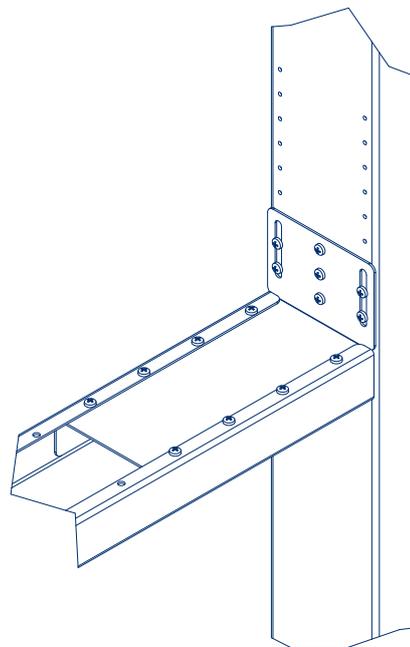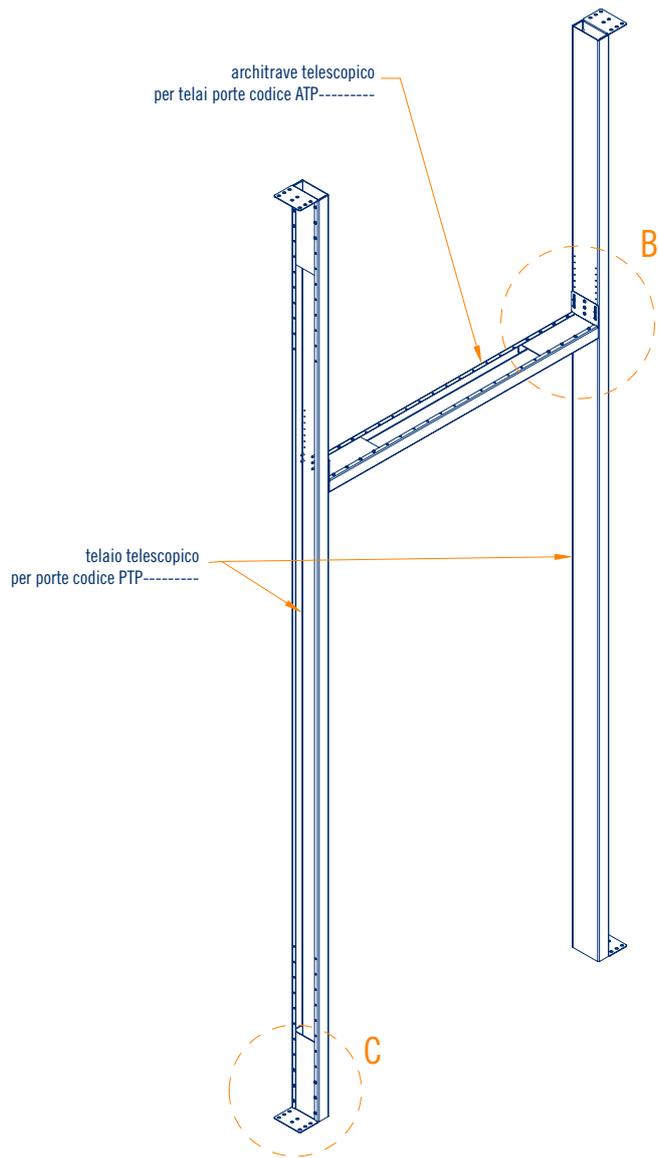

DETTAGLIO B
(1:5)

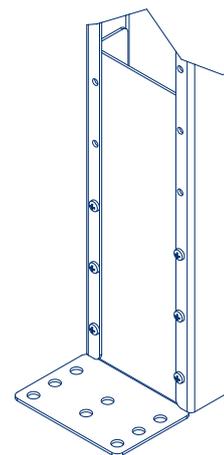


DETTAGLIO C
(1:5)


TELAIO TELESCOPICO PER PORTE




Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
	telaio telescopico per porte	h 3000-4000 s 2		parete	kit completo
PTP000493000	LxH =49x3000		15,12		
PTP000494000	LxH =49x4000		19,52		
PTP000743000	LxH =74x3000		18,04		
PTP000744000	LxH =74x4000		23,18		
PTP000993000	LxH =99x3000		20,72		
PTP000994000	LxH =99x4000		26,80		
PTP0001243000	LxH =124x3000		23,76		
PTP0001244000	LxH =124x4000		30,46		
PTP0001493000	LxH =149x3000		26,58		
PTP0001494000	LxH =149x4000		34,08		

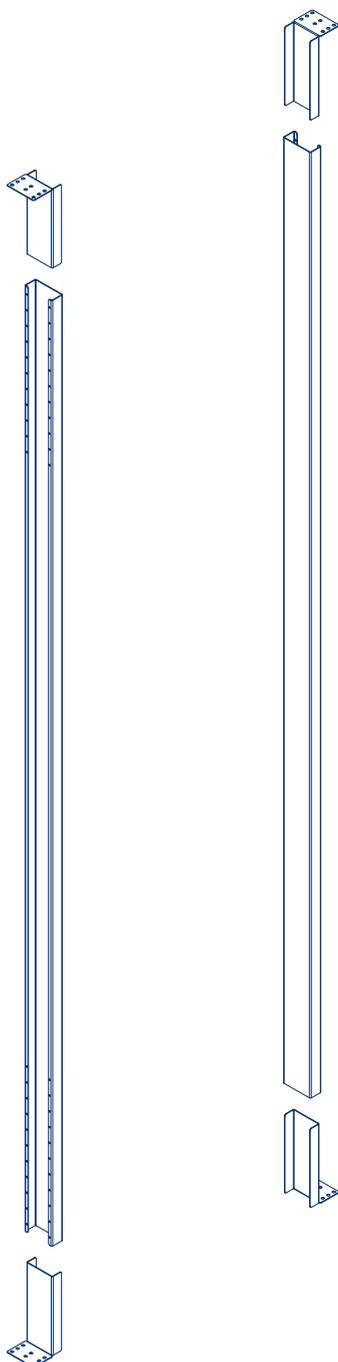

vista frontale scala 1:25

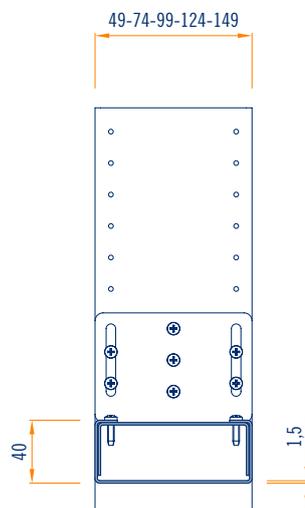


sezione A-A scala 1:5




sezione B-B scala 1:5

ARCHITRAVE TELESCOPICO PER TELAI PORTE

Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
	architrave telescopico per telai porte	l 500-2000 s 1,5		parete	kit completo
ATP000492000	LxH =49x2000		4,15		
ATP000742000	LxH =74x2000		4,90		
ATP000992000	LxH =99x2000		5,65		
ATP0001242000	LxH =124x2000		6,38		
ATP0001492000	LxH =149x2000		7,13		

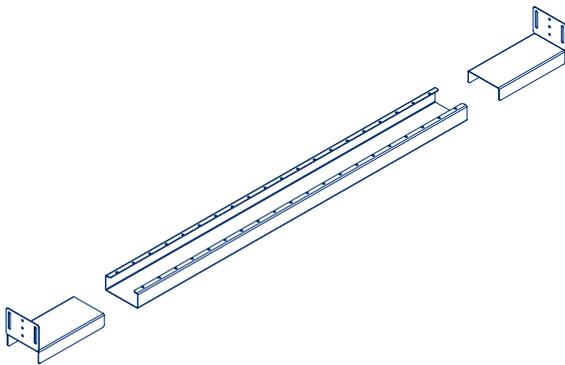

vista frontale scala 1:20

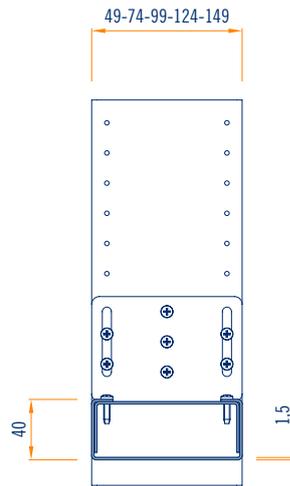

sezione A-A scala 1:5

NOTE IMPORTANTI PER L'UTILIZZO E LO STOCCAGGIO DEI PRODOTTI

Marcatura CE

Si precisa che ogni prodotto fa parte di un kit di sospensione/collegamento, per la congiunzione al sistema di fissaggio superiore e all'elemento di supporto, nei sistemi costruttivi a secco, **per l'impiego all'interno di edifici**.
I vari componenti sono individuati nel catalogo e nel listino dalla dicitura CE.

Ogni prodotto soggetto a marcatura CE è provvisto di Dichiarazione di Prestazione (DOP).

Durabilità: classe B (Componenti dell'edificio esposti a un'umidità relativa variabile fino al 90% e a temperature variabili fino a 30°C ma **senza agenti inquinanti corrosivi**).

Consigli per lo stoccaggio dei profili

Immagazzinare i pacchi in luoghi coperti con un'atmosfera relativamente secca ed ad una temperatura il più costante possibile, al fine di evitare fenomeni di condensa che possono ridurre lo strato di passivazione a protezione della superficie zincata.

Nell'eventuale immagazzinamento esterno (**sconsigliato**), utilizzare una copertura che assicuri perfettamente la protezione del materiale contro le intemperie (pioggia, nebbia, neve), avendo cura di porre i pacchi leggermente inclinati. Questa copertura deve comunque essere tale da consentire un'adeguata areazione (non mettendo a contatto diretto le due superfici), in modo che l'umidità non si depositi e crei fenomeni di condensa.



Metalstampi s.r.l.
Vicolo Biban, 7
31030 Biban di Carbonera (TV) Italy
Tel. +39 0422 398250
info@metalstampi.com
www.metalstampi.com