

---

# PROFILI DECORATIVI MAGIC LED PROFILE






METALSTAMPI

# PROFILI DECORATIVI MAGIC LED PROFILE




## PUNTI DI FORZA

- 1 — Prodotto in alluminio estruso con fissaggio a pressione.
- 2 — Predisposto per l'installazione di strisce LED adesive.

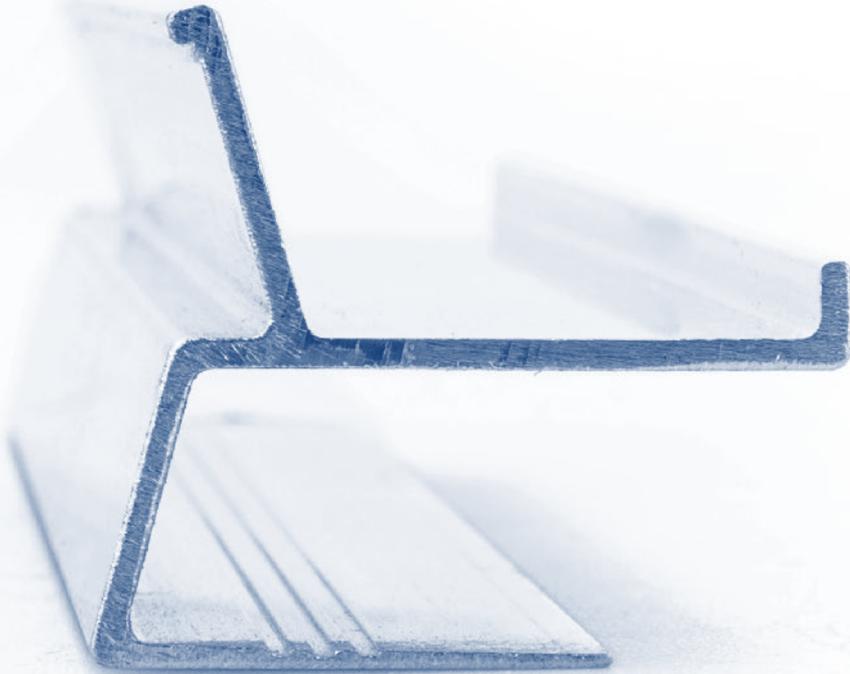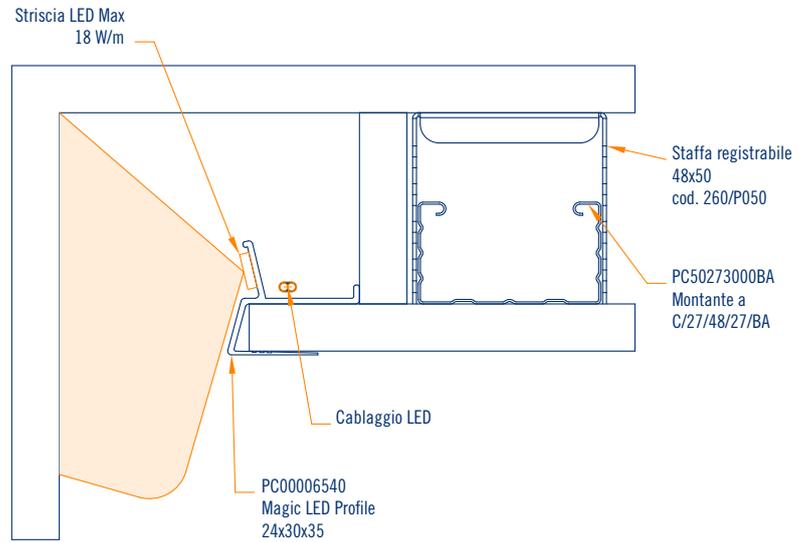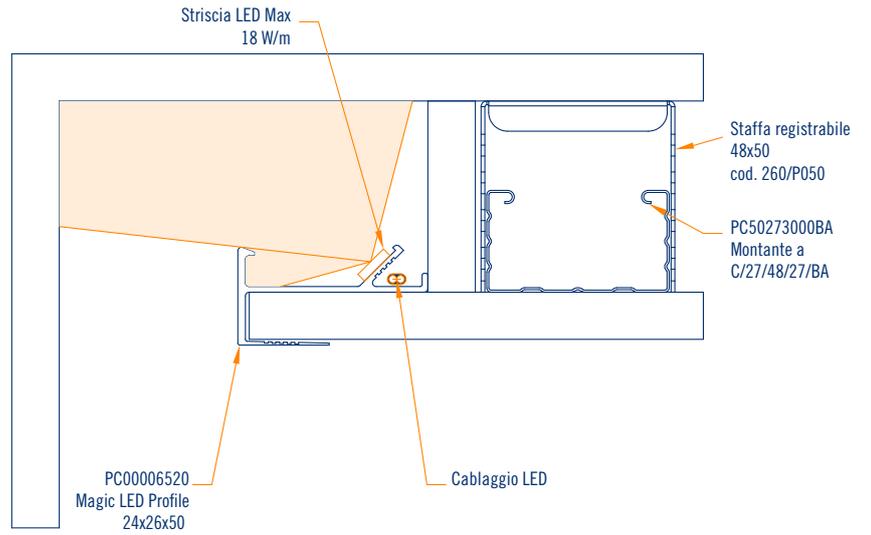


## MAGIG LED PROFILE 24X26X50

Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
<b>PC00006520</b>	magic led profile 24x26x50	l 1.500 s 1,5 - 2	2,42	controsoffitto controparete parete	4 pezzi 6,00 ml

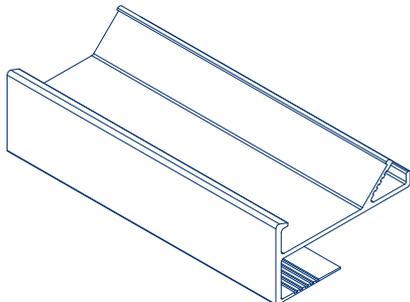


assonometria scala 1:2

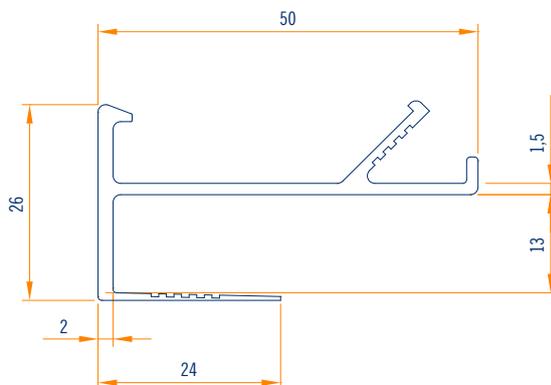


sezione scala 1:2

## MAGIG LED PROFILE 24X30X35

Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
<b>PC00006540</b>	magic led profile 24x30x35	l 1.500 s 1,5	1,80	controsoffitto controparete parete	4 pezzi 6,00 ml

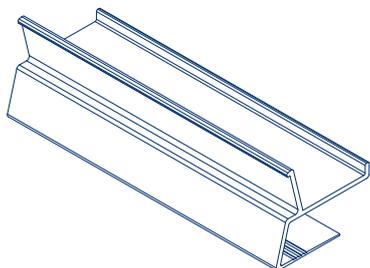

assonometria scala 1:2

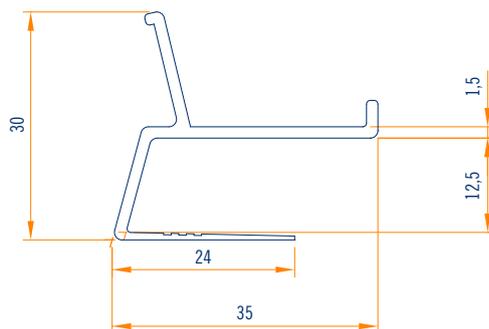

sezione scala 1:2

# NOTE IMPORTANTI PER L'UTILIZZO E LO STOCCAGGIO DEI PRODOTTI

## Marcatura CE

Si precisa che ogni prodotto fa parte di un kit di sospensione/collegamento, per la congiunzione al sistema di fissaggio superiore e all'elemento di supporto, nei sistemi costruttivi a secco, **per l'impiego all'interno di edifici**. I vari componenti sono individuati nel catalogo e nel listino dalla dicitura CE.

**Ogni prodotto soggetto a marcatura CE è provvisto di Dichiarazione di Prestazione (DOP).**

**Durabilità: classe B** (Componenti dell'edificio esposti a un'umidità relativa variabile fino al 90% e a temperature variabili fino a 30°C ma **senza agenti inquinanti corrosivi**).

## Consigli per lo stoccaggio dei profili

Immagazzinare i pacchi in luoghi coperti con un'atmosfera relativamente secca ed ad una temperatura il più costante possibile, al fine di evitare fenomeni di condensa che possono ridurre lo strato di passivazione a protezione della superficie zincata.

Nell'eventuale immagazzinamento esterno (**sconsigliato**), utilizzare una copertura che assicuri perfettamente la protezione del materiale contro le intemperie (pioggia, nebbia, neve), avendo cura di porre i pacchi leggermente inclinati. Questa copertura deve comunque essere tale da consentire un'adeguata areazione (non mettendo a contatto diretto le due superfici), in modo che l'umidità non si depositi e crei fenomeni di condensa.



**Metalstampi s.r.l.**  
Vicolo Biban, 7  
31030 Biban di Carbonera (TV) Italy  
Tel. +39 0422 398250  
info@metalstampi.com  
www.metalstampi.com