


---

**BOTOLE DI ISPEZIONE  
WHITE BOX  
ACCIAIO LACCATO BIANCO**




**METALSTAMPI**

**BOTOLE DI ISPEZIONE  
WHITE BOX  
ACCIAIO LACCATO BIANCO**

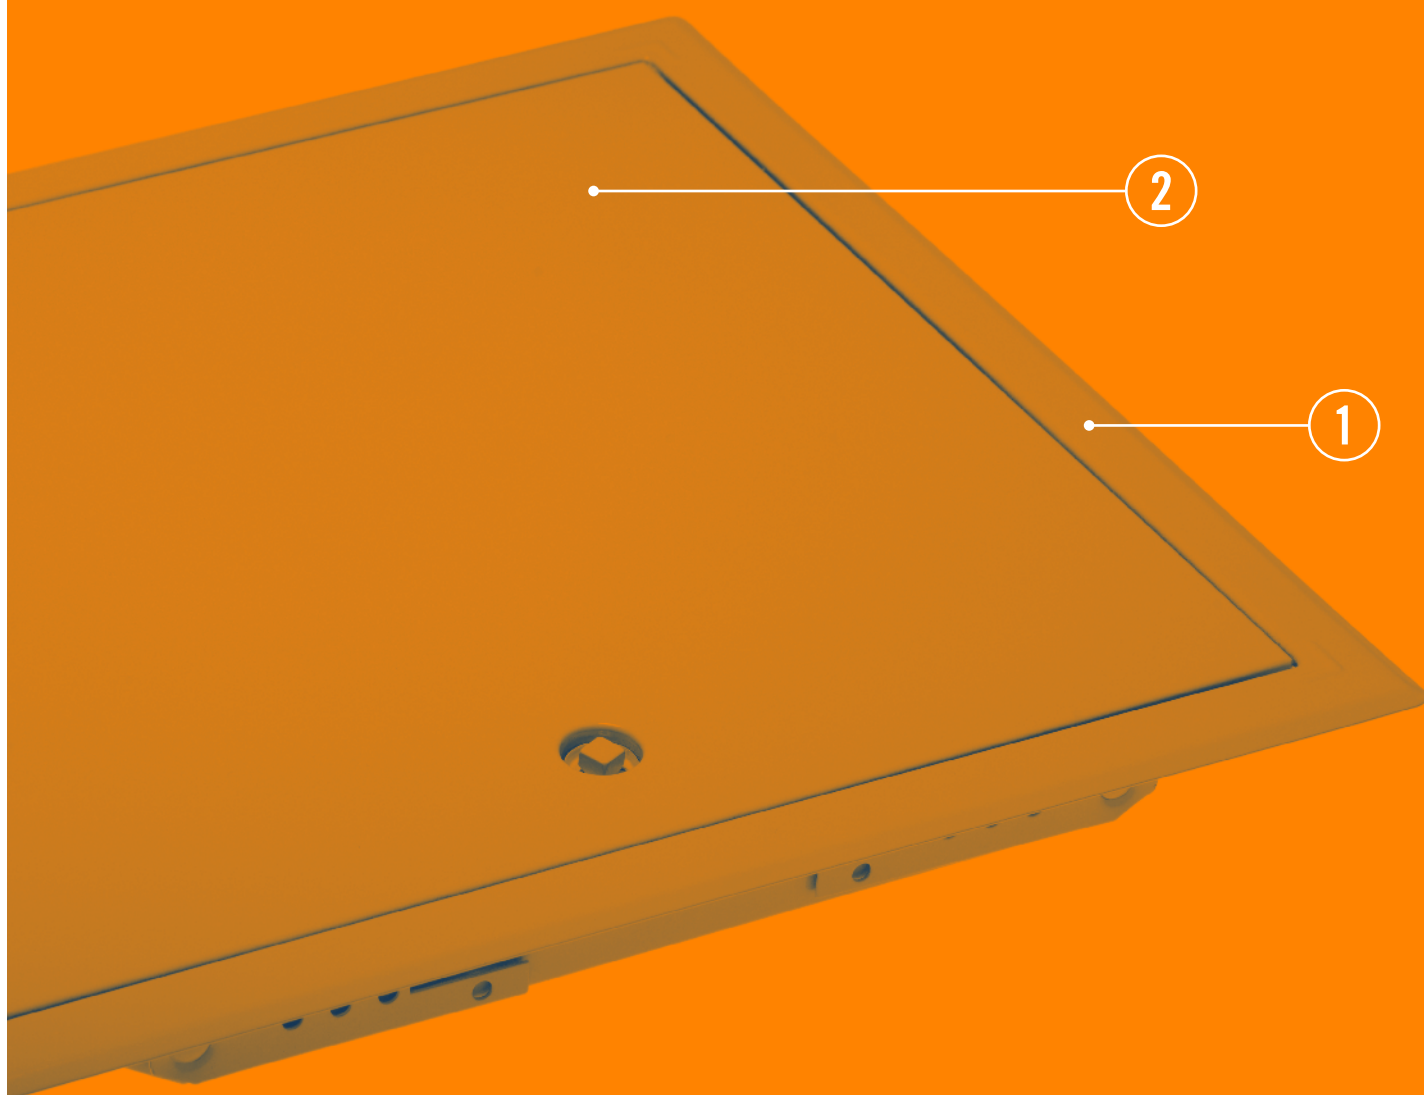

## PUNTI DI FORZA


- 1 — Superficie a vista.
- 2 — Finitura superficiale laccata bianca RAL 9016.
- 3 — Applicabile su spessore rivestimento 12,5-15-25 mm.
- 4 — Apertura a rotazione, sportello estraibile.

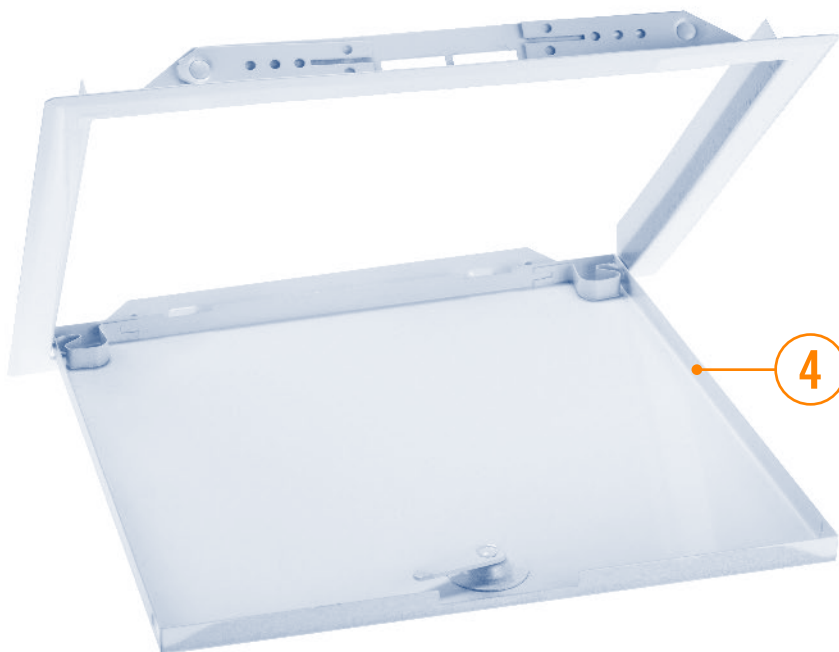


# BOTOLE IN LAMIERA LACCATA BIANCA WHITE BOX

## STANDARD S=12,5 - 15 - 25


Cod.	Descrizione	Dimensioni e spessore mm	Peso kg per confezione	Applicazione	Contenuto confezione
	botola di ispezione in lamiera laccata bianca, sportello estraibile, s 12,5-15-25 apertura a rotazione (luce netta)	luce netta LxL		soffitto parete	
<b>BW00200200</b>		200x200	0,54		1 pezzo
<b>BW00300300</b>		300x300	1,10		1 pezzo
<b>BW00400400</b>		400x400	1,60		1 pezzo
<b>BW00500500</b>		500x500	2,80		1 pezzo
<b>BW00600600</b>		600x600	3,80		1 pezzo

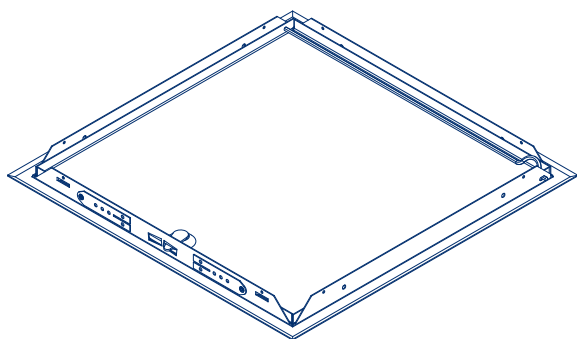


assonometria (chiusa) scala 1:10

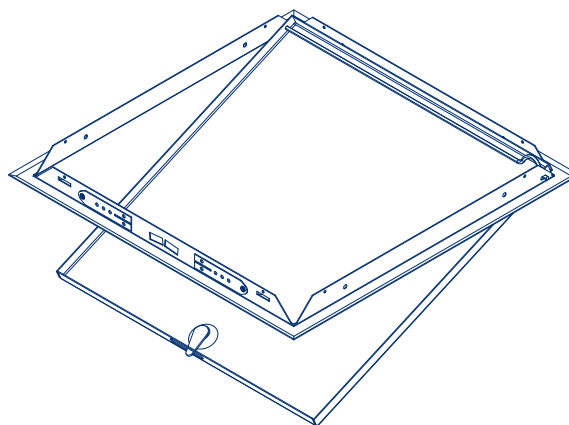

assonometria (aperta) scala 1:10

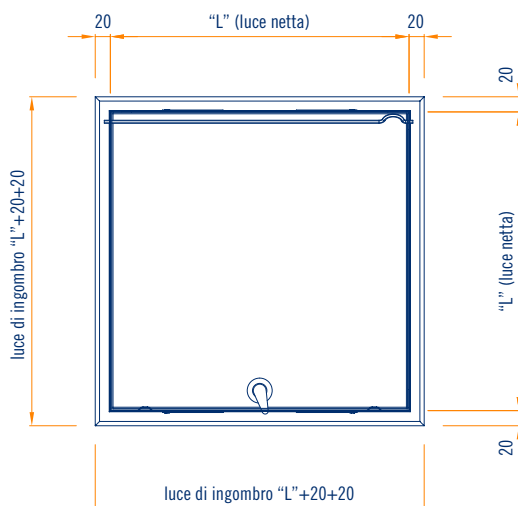

vista in pianta (chiusa) scala 1:10

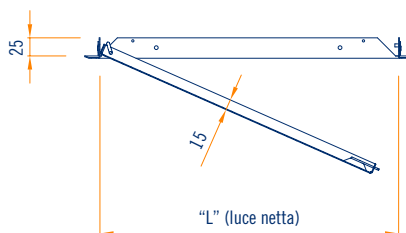

sezione (aperta) scala 1:10

# NOTE IMPORTANTI PER L'UTILIZZO E LO STOCCAGGIO DEI PRODOTTI

## Marcatura CE

Si precisa che ogni prodotto fa parte di un kit di sospensione/collegamento, per la congiunzione al sistema di fissaggio superiore e all'elemento di supporto, nei sistemi costruttivi a secco, **per l'impiego all'interno di edifici**.  
I vari componenti sono individuati nel catalogo e nel listino dalla dicitura CE.

**Ogni prodotto soggetto a marcatura CE è provvisto di Dichiarazione di Prestazione (DOP).**

**Durabilità: classe B** (Componenti dell'edificio esposti a un'umidità relativa variabile fino al 90% e a temperature variabili fino a 30°C ma **senza agenti inquinanti corrosivi**).

## Consigli per lo stoccaggio dei profili

Immagazzinare i pacchi in luoghi coperti con un atmosfera relativamente secca ed ad una temperatura il più costante possibile, al fine di evitare fenomeni di condensa che possono ridurre lo strato di passivazione a protezione della superficie zincata.

Nell'eventuale immagazzinamento esterno (**sconsigliato**), utilizzare una copertura che assicuri perfettamente la protezione del materiale contro le intemperie (pioggia, nebbia, neve), avendo cura di porre i pacchi leggermente inclinati. Questa copertura deve comunque essere tale da consentire un'adeguata areazione (non mettendo a contatto diretto le due superfici), in modo che l'umidità non si depositi e crei fenomeni di condensa.



**Metalstampi s.r.l.**  
Vicolo Biban, 7  
31030 Biban di Carbonera (TV) Italy  
Tel. +39 0422 398250  
info@metalstampi.com  
www.metalstampi.com